

SlimLine 38

Ikkuna- ja ovijärjestelmä



Reynaers
Aluminium

Together
for better

Together for better


www.reynaers.com

Valoa, eleganssia ja mukavuutta


SlimLine 38 on erinomaisesti eristetty alumiininen ikkuna- ja ovijärjestelmä, jossa mukavuus yhdistyy minimalistiseen muotoiluun. Järjestelmän ohut, teräksinen ulkonäkö sopii täydellisesti sekä uudisrakennuksiin että nykyaikaisiin saneerausprojekteihin. Järjestelmän monipuolisuus mahdollistaa nykyaikaisen, korkeimman tason teknisen suorituskyvyn, kolminkertaisen lasituksen käytön ja mahdollistaa alkuperäisen ulkoasun säilyttämisen.

SlimLine 38 -järjestelmästä on saatavana kolme visuaalista versiota: Classic, Cubic ja Ferro, jotka sopivat täydellisesti erilaisten rakennusten arkkitehtuuriin.


SlimLine 38:n ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat täydellisen harmonian kestävyden, ulkonäön ja arkkitehtonisten vaatimusten välillä.

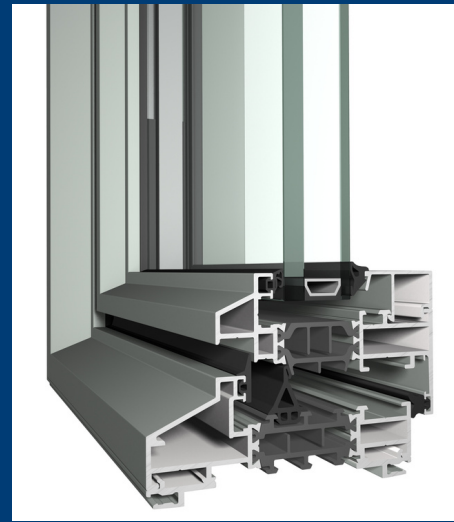

Classic

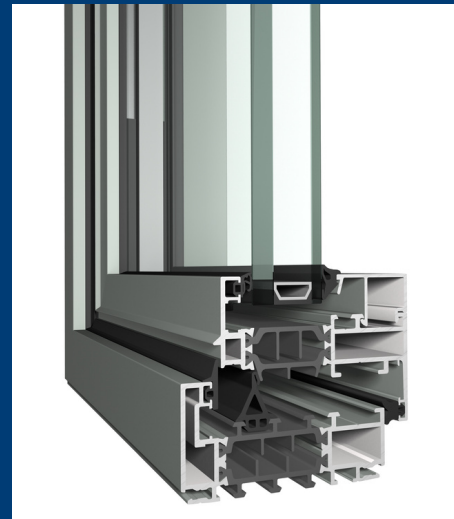

Cubic

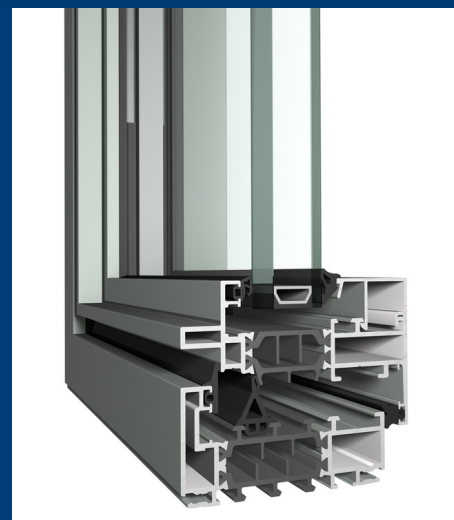

Ferro



SlimLine 38:n tärkeimmät edut

Estetiikka

Ainutlaatuinen, tyylikäs, ohut profiilimuoto, jonka leveys on ohuimmillaan ainoastaan 72 mm.

Luonnonvalon määrä

Ohuen profiilirakenteensa ansiosta SlimLine 38 -järjestelmä mahdollistaa esteettömän luonnonvalon ja panoraamanäkymän.

Kestävyys

Profiilirakenne mahdollistaa yksin-, kaksin- ja kolminkertaisten lasien käytön, joiden paksuus on jopa 55 mm. Tämä mahdollistaa nykyaikaisten lämmöneristysvaatimusten täyttämisen ja vähentää energiankulutusta.

Väri- ja tyylivalikoiman laajuus

Laaja valikoima väri- ja muotovalintoja ja muotoja kaikkiin tarpeisiin.



Turvallisuus

Parempi turvallisuuden tunne - murtosuojaluokka RC2 ansiosta.

Helppo ylläpitää

Perushuolto on kaikki mitä tarvitaan, jotta järjestelmän ulkonäkö pysyy muuttumattomana. Järjestelmä on suunniteltu siten, että kaikki sen osat, kuten saranat, ovat helppohoitoisia.

Eleganssi

Minimalistinen, vahvistettu karmi, näkymätön vedenpoisto ja piilosaranat varmistavat, että järjestelmä sopii täydellisesti minkä tahansa rakennuksen tyyliin.

Useita ratkaisuja

SlimLine 38 järjestelmä tarjoaa sisään- ja ulospäin avautuvia ikkunoita ja ovia, sekä terassi- että sisäänkäyntioviksi.

SlimLine 38:n personointivaihtoehdot



Näkymätön vedenpoisto

Tämän personoinnin avulla unohdat näkyvät peitetulpat ja nautit yhtenäisestä ulkonäöstä.



Erittäin ohuet alumiinioviprofiilit

Oviratkaisu, jossa on ennennäkemättömän ohut profiilirakenne, joka on ominaista teräsrakenteelle.



Hyttysverkko

Nauti lempeistä kesäilloista ilman häiritseviä hyönteisiä.



Kulunvalvonta

Älykäs ja interaktiivinen personointi, jonka avulla voit valvoa ja avata lukituksen etänä mistä tahansa.



Lasikulma

Ihanteellinen vaihtoehto kahden lasin yhdistämiseen, näkymää häiritsemättä.



Piilotetut saranat

Piilotetut saranat ovat paras tapa viimeistellä kaunis ulkoasu.

SlimLine 38

Tekniset tiedot ja vaihtoehdot

Tekniset ominaisuudet

Avautuvan ikkunan näkyvä profiilileveys, minimi

Karmi

Puite

Avautuvan parvekeoven näkyvä profiilileveys, minimi

Karmi

Puite


Ikkunaprofiilien kokonaissyvyys

Karmi

Puite

Puitteen kyntesyvyys

Lasin paksuus



CLASSIC

33 mm

23 mm

38 mm


52 mm

99 mm

86 mm

13.5 mm

max. 55 mm



CUBIC

38 mm

22 mm

n/d


n/d

76 mm

75 mm

13.5 mm

max. 55 mm



FERRO

38 mm

21 mm

38 mm

52 mm

76 mm

86 mm

13.5 mm

max. 55 mm

Tekninen suorituskyky



Lämmöneristävyys



Akustiset ominaisuudet



Ilmanpitävyys



Tuulikuorman kesto



Vesitiiveys



Murtosuoja-luokka

Uw-arvo alkaen 0,96 W/m²K
profiiliyhdistelmästä ja lasityypistä riippuen

RW(C;Ctr) = 45 (-1;-5) dB, lasityypistä
riippuen

Jopa 600 Pa (Luokka 4)

Jopa 1600 Pa (Luokka C4)

Jopa 900 Pa (Luokka E900)

Jopa RC2 (EN1627)

